


## AKUSTIK PIPE + SYLOMER®

Les AMC-MECANOCAUCHO® Akustik Pipe sont particulièrement adaptés aux applications où des tuyaux rigides ou flexibles doivent être isolés, tant pour des applications statiques que dynamiques.

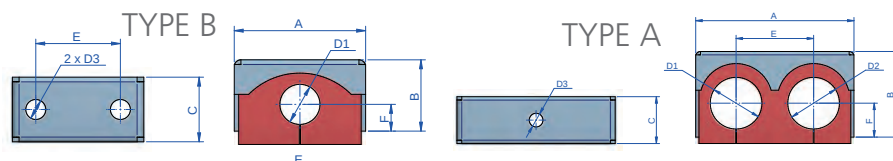

| Type   | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D1 (Min.) | D2 (Max.) | E (mm) | F (mm) | D3 (Max.) | Code  |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|
| Type A | 70     | 34,5   | 29     | 15        | 18        | 36     | 15     | 8,5       | 23872 |
|        | 70     | 34,5   | 29     | 18        | 18        | 36     | 15     | 8,5       | 23873 |
|        | 82     | 42     | 29     | 21,2      | 24,3      | 43     | 15     | 8,5       | 23874 |
|        | 70     | 34,5   | 29     | 22        | 22        | 36     | 13     | 8,5       | 23871 |
|        | 98     | 51,5   | 29     | 28        | 28        | 48     | 21     | 8,5       | 23876 |
|        | 98     | 51,5   | 29     | 32        | 32        | 48     | 21     | 8,5       | 23875 |
| Type B | 59     | 32     | 29     | 18        | -         | 38     | 12     | 9         | 23877 |