

ATP

DESCRIPTION

Le support ATP est un support élastique conçu pour une isolation antivibratoire de moyennes et hautes fréquences sur tout type de machines (groupes électrogènes, moto-pompes, moto-compresseurs, groupes hydrauliques, etc.)

Il se compose dans sa partie supérieure d'une armature en forme de cloche qui protège le caoutchouc contre les projections d'huile, de graisses, d'essence, de gas-oil, de poussière, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'élastomère utilisé est un mélange à base de caoutchouc naturel spécialement étudié pour l'obtention d'un bon vieillissement face aux déformations alternées.

La capacité de charge indiquée dans le catalogue est la charge statique maximale admissible, avec possibilités toutefois de supporter de fortes surcharges.

L'élasticité d'un support ATP est environ 4 fois plus rigide dans le sens radial que dans le sens axial.

APPLICATIONS

Pour tout montage où tout "ballotement" de l'ensemble doit être évité, où la protection du caoutchouc est nécessaire et où des surcharges sont prévisibles.



Figure 1


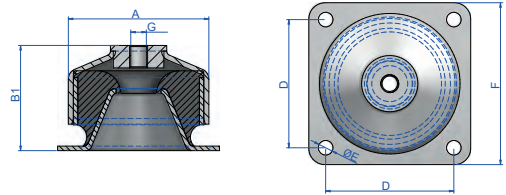



Figure 2

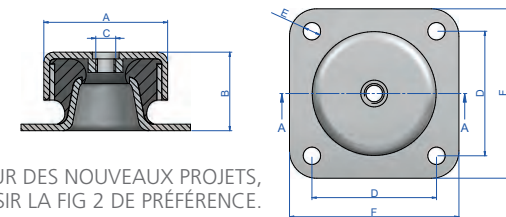

POUR DES NOUVEAUX PROJETS,
CHOISIR LA FIG 2 DE PRÉFÉRENCE.

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (gr)	B1	Código	Carga (Kg.)	Dureza	FIG.
ATP 020	49,7	31,5	M-8	50	7	68	16	143	-	133101	50	45 Sh	2
										133102	75	60 Sh	2
										133103	100	75 Sh	2
										133104	70	45 Sh	2
										133105	120	60 Sh	2
ATP 120	73,6	43	M-10	72,2	9,2	90	32	379	53	133106	175	75 Sh	2
										133151	70	45 Sh	1
										133152	120	60 Sh	1
										133153	175	75 Sh	1
										133107	140	45 Sh	2
ATP 220	91	53	M-12	90	11	114,2	36	618	63	133108	200	60 Sh	2
										133109	300	75 Sh	2
										133154	140	45 Sh	1
										133155	200	60 Sh	1
										133156	300	75 Sh	1
ATP 420	124,5	75	M-16	114	13	144	60	1510	94	133110	300	45 Sh	2
										133111	500	60 Sh	2
										133112	800	75 Sh	2
										133157	300	45 Sh	1
										133158	500	60 Sh	1
										133159	800	75 Sh	1

FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® TYPE ATP

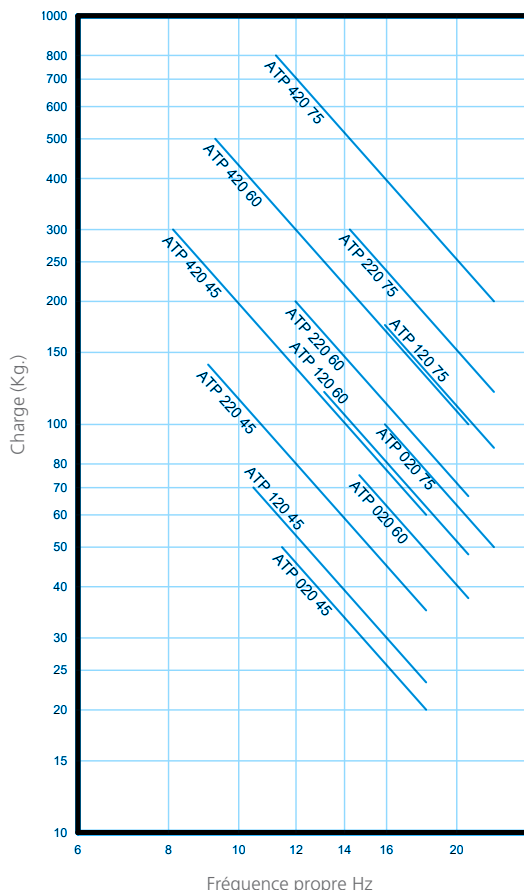

COURBE DE CHARGE-FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® TYPE ATP

