

DESCRIPTION

Le support AT est spécialement conçu pour l'isolation de moyennes et hautes fréquences. Il est constitué d'une douille en caoutchouc montée entre deux armatures tubulaires concentriques. L'armature intérieure est un tube cylindrique. L'armature extérieure est également tubulaire, avec une bride qui peut recevoir les trous de fixation.

FONCTIONNEMENT ET MONTAGE

Étant donné la structure spéciale de l'AT, il est conseillé d'utiliser une rondelle métallique sur la partie supérieure et inférieure du support, en faisant travailler le caoutchouc en cisaillement avec l'intervention d'une butée progressive, puisque la rondelle s'aplatira contre la partie supérieure du support en cas de surcharge. Par conséquent, à partir d'une certaine "flèche", le support AT présente une élasticité graduellement décroissante avec la charge. Cette condition est idéale pour l'obtention d'une suspension apériodique.

Le montage est très sûr, puisque le boulon central de fixation à la machine ne peut s'échapper même en cas de détérioration du support AT, grâce à la bride supérieure et à la rondelle inférieure qui emprisonnent le boulon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le support AT possède une élasticité radiale (dans tous les sens perpendiculaires à son axe) de l'ordre de 1/4 de son élasticité axiale.

Fabriqués en trois duretés, pour un choix approprié du support (Mou: dureté A 45, Moyen: dureté B 60 et Dur: dureté C 75).




AVANTAGES

- Robustesse: les supports AT conviennent à des machines mobiles, là où des pièces d'appui simple seraient difficiles à employer.
- Aucun entretien.
- Montage simple et adapté à un grand nombre de cas, grâce à ses multiples applications (fixation murale, sur châssis, sur béton, en série, etc.).

APPLICATIONS

Les supports élastiques AT conviennent particulièrement à l'isolation vibratoire de moteurs et compresseurs à pistons, de presses, de transformateurs électriques, de groupes mobiles, de machines, et également de poutres en béton, etc.

COURBES DE CHARGE-FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® TYPE AT 000-21

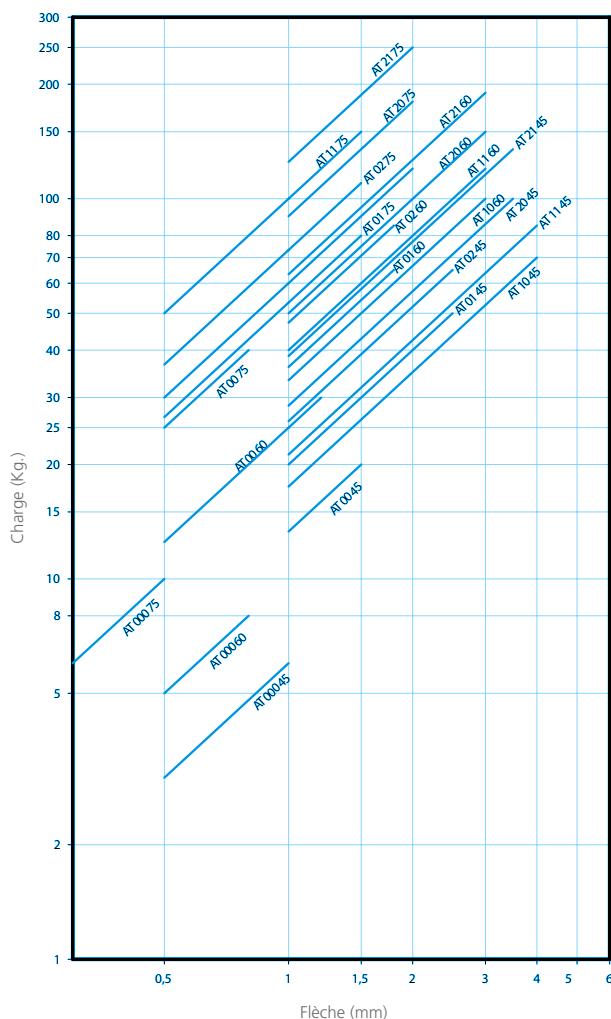

COURBES DE CHARGE-FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® TYPE AT 30-81

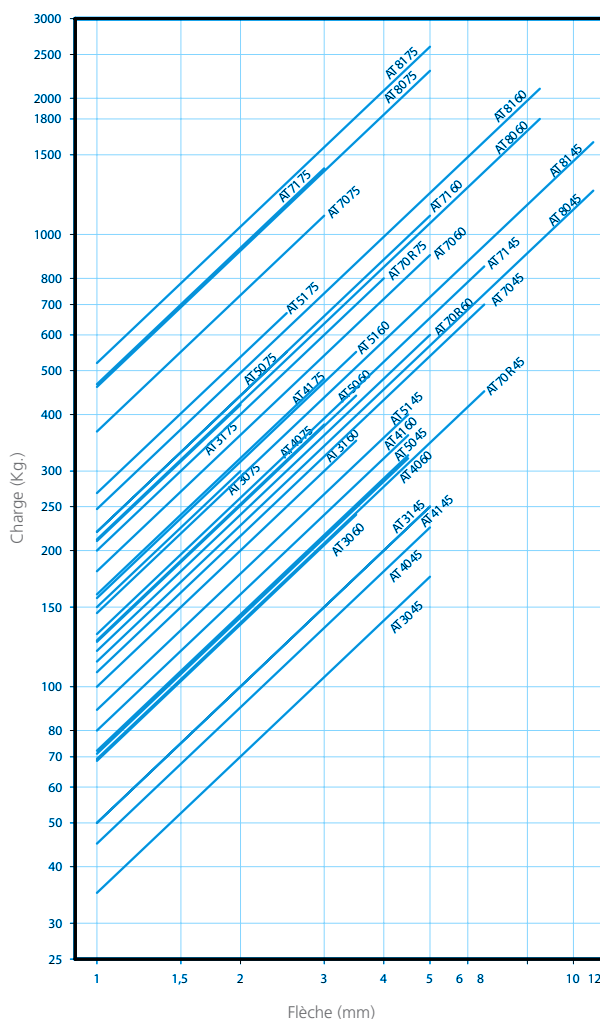


Fig. 1

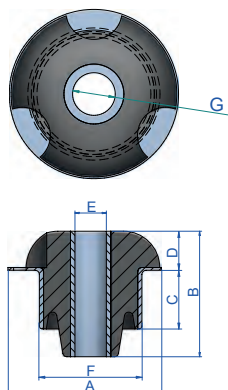


Fig. 2

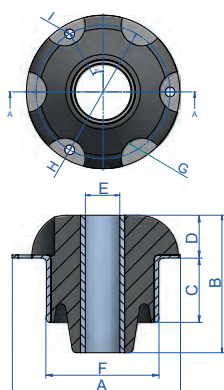


Fig. 3


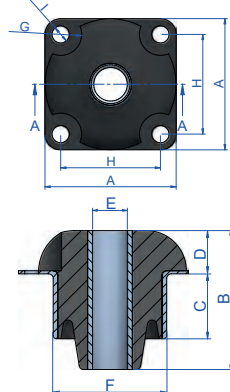


Fig. 4



Type	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	E (mm.)	F (mm.)	G (mm.)	H (mm.)	I (mm.)	J (mm.)	Poids (gr.)	FIG.	Code	Charge (Kg.)	Sh
AT 000	25	11	3	6,5	6,4	20	4	19	3,2		8	3	132171	6	45 Sh
													132172	8	60 Sh
													132173	10	75 Sh
AT 00	36	28	12,5	11,5	8,2	26	12	26	5,2		39	3	132101	20	45 Sh
													132102	30	60 Sh
													132103	40	75 Sh
AT 02	48	51	24	18	12,1	37,6	8	-	-		144	1	132104	65	45 Sh
													132105	85	60 Sh
													132106	110	75 Sh
AT 10	60	47	18	19	12,2	49	11	69	8,2	73	250	4	132175	70	45 Sh
													132176	100	60 Sh
													132177	120	75 Sh
AT 11	60	60	30,5	19	12,2	49	11	69	8,2	73	250	4	132107	85	45 Sh
													132108	120	60 Sh
													132109	150	75 Sh
AT 20	71	55	27,5	19	18,3	55,7	10	-	-		344	1	132110	100	45 Sh
													132111	150	60 Sh
													132112	180	75 Sh
AT 21 round	70	70	38,5	20,7	18,3	55,7	10	80	8,5	86	437	1	132113	135	45 Sh
													132114	190	60 Sh
													132115	250	75 Sh
AT 21 lugs	70	70	38,5	20,7	18,3	55,7	10	80	8,5	86	437	4	132116	135	45 Sh
													132117	190	60 Sh
													132118	250	75 Sh
AT 31 lugs	90	95	47	28	20,2	65	16	95	8,5	107	780	4	132136	250	45 Sh
													132137	350	60 Sh
													132138	420	75 Sh
AT 40 round	100	90	42	28	22,2	74	18	100	8,5	112	789	1	132139	225	45 Sh
													132140	320	60 Sh
													132141	380	75 Sh
AT 40 lugs	100	90	42	28	22,2	74	18	100	8,5	112	780	4	132142	225	45 Sh
													132143	320	60 Sh
													132144	380	75 Sh
AT 41 round	100	110	49	28	22,2	74	18	100	8,5	112	895	1	132145	250	45 Sh
													132146	360	60 Sh
													132147	480	75 Sh
AT 41 lugs	100	110	49	28	22,2	74	18	100	8,5	112	900	4	132148	250	45 Sh
													132149	360	60 Sh
													132161	480	75 Sh
AT 70 réduit	163,5	97	36	43,5	60,2	118	22	145	10,5		3124	2	132162	450	45 Sh
													132163	600	60 Sh
													132164	800	75 Sh
AT 70	163,5	140	66	46	60,2	118	22	145	10,5		3124	2	132165	700	45 Sh
													132166	900	60 Sh
													132167	1100	75 Sh
AT 71	163,5	170	96	46	60,2	118	22	145	10,5		3790	2	132168	850	45 Sh
													132169	1100	60 Sh
													132170	1400	75 Sh

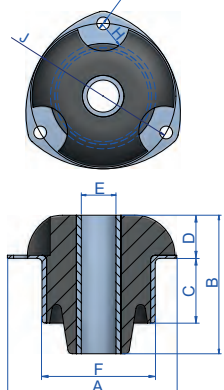