

ARTICULATION EXCENTRIQUE

DESCRIPTION

Le principe de l'articulation excentrique est que le point central de la bague interne et celui de la bague externe ne coïncident pas. La bague a donc une plus grande flexibilité dans la direction de la charge principale et le même contrôle dans les autres directions.

L'articulation excentrique est disponible en deux modèles de dureté: 45 Sh et 60 Sh.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Amortissement et isolation optimaux des vibrations.
- Adapté pour des constructions robustes et sûres.
- Installation et application simple.

APPLICATION


L'articulation excentrique AMC MECANOCAUCHO® est parfaite pour les situations et applications suivantes

- Cabines inclinables.
- Moteurs de propulsion

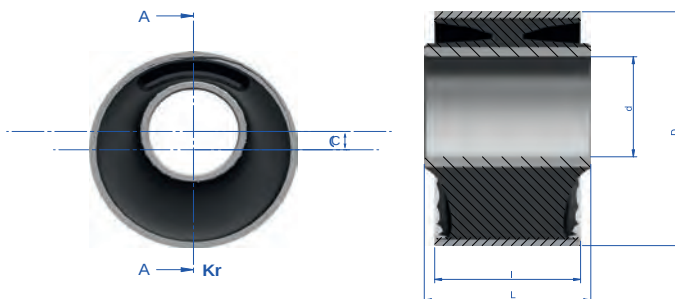

Type	d (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	I (mm.)	L (mm.)	Code	Sh	Charge max. (Kg.)
MINI	16	7,1	47,6	50,8	63,5	154161	45	110
						154163	60	180
						154159	45	200
SMALL	24	10,5	75,3	50,8	68	154158	60	390
						154154	45	290
LARGE	43,7	9,5	101,6	63,5	72,4	154155	60	510
						154181	50	225
100 HD						154182	55	290
						154183	66	350
						154175	50	450
100 RD								

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® ARTICULATIONS EXCENTRÉES

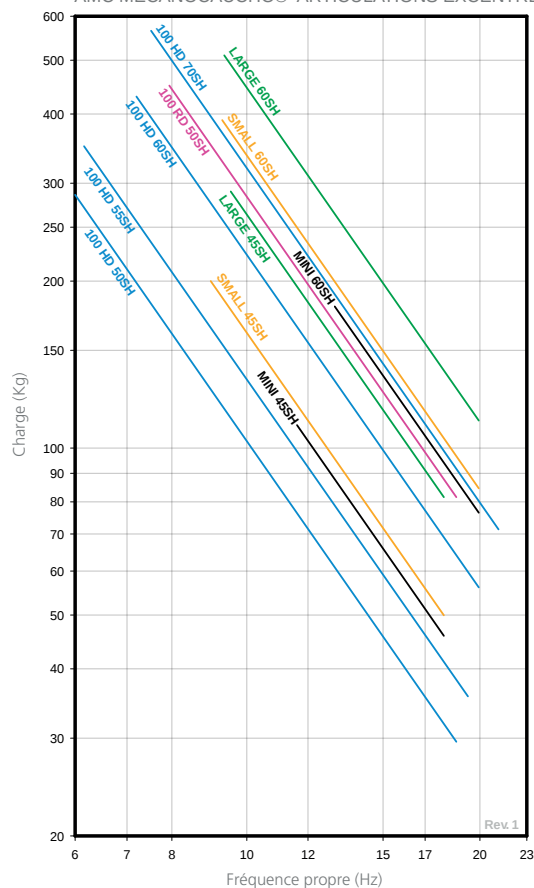

COURBE DE CHARGE FLÉCHE
AMC MECANOCAUCHO® ARTICULATIONS EXCENTRÉES

