


BUTÉES PROGRESSIVES AMC MECANOCAUCHO®


APPLICATIONS


Comme butées: Dans tous les cas où un élément flexible a une amplitude limitée.


- Fin de course de ressorts à lames ou amortisseurs.
- Fin de course de grues et de palans.
- Calage de matériel fragile dans leurs emballages.



TYPE A		Type	Code	A (mm.)	B (mm.)	C	H (mm.)	Charge (kg.)	Énergie a 1 m/s kg. M.	Dymanique Flèche mm.
		T-25	115001	25	19	M-8	20	100	0,3	8
		T-30	115002	30	30	M-6	16	140	0,6	15
		T-40	113025	35	40	M-10	25	180	2	20
		T-50	115003	50	50	M-8	20	340	3	25
		T-50	115004	50	64	M-8	35	370	4	32
		T-50	115005	50	58	M-8	20	400	3,7	28
		T-70	115006	72	58	M-12	30	550	5	26
		T-95	115007	95	80	M-16	45	1100	12	37

TYPE C		Type	Code	A (mm.)	B (mm.)	C	Charge (kg.)	Énergie a 1 m/s kg. M.	Dymanique Flèche mm.
		T-25	115008	25	19	M-8	100	0,3	8
		T-30	115009	30	30	M-6	140	0,6	15
		T-50	115010	50	50	M-8	340	3	25
		T-50	115011	50	64	M-8	370	4	32
		T-50	115012	50	58	M-8	400	3,7	28
		T-70	115014	72	58	M-12	550	5	26
		T-95	115015	95	80	M-16	1100	12	37

TYPE A		Type	Code	A (mm.)	B (mm.)	C	H (mm.)	Charge (kg.)	Énergie a 1 m/s kg. M.	Dymanique Flèche mm.
		T-95	115007	95	80	M-16	45	1100	12	37
		T - 85	116001	84	52	M-12	35	1500	20	20
		T - 120	116002	120	75	M-16	45	3000	34	22
		T - 220	116003	220	137	M-24	80	15000	250	40


TYPE C		Type	Code	A (mm.)	B (mm.)	C	Charge (kg.)	Énergie a 1 m/s kg. M.	Dymanique Flèche mm.
		T - 85	116011	84	52	M-12	1500	20	20
		T - 120	116012	120	75	M-16	3000	34	22
		T - 220	116013	220	137	M-24	15000	250	40


BUTÉES DIABOLO AMC MECANOCAUCHO®

APPLICATIONS

Comme butées: Dans tous les cas où un élément flexible a une amplitude limitée.

- Fin de course de ressorts à lames ou amortisseurs.
- Fin de course de grues et de palans.
- Calage de matériel fragile dans leurs emballages.

TYPE A		Type	Code	A (mm.)	B (mm.)	C	H (mm.)	Statique Charge max. daN	Dynamique Charge max. daN	Dynamique Flèche mm.	Statique Flèche mm.
		F.3	114001	30	23	M-8	20	40	90	9	5
		F.7	114002	44	42	M-8	20	50	100	10	6
		F.1	114003	60	44	M-8	20	40	100	10	4
		F.2	114004	60	44	M-8	20	75	200	12	5,5
		F.4	114005	60	60	M-10	25	150	350	15	8
		F.8	114006	60	31	M-10	25	100	275	14	7
		F.5	114007	80	65	M-14	35	300	800	16	9,5
		F.6	114008	95	70	M-16	45	400	1000	18	9,5

TYPE C		Type	Code	A (mm.)	B (mm.)	C	Statique Charge max. daN	Dynamique Charge max. daN	Dynamique Flèche mm.	Statique Flèche mm.
		F.3	114011	30	23	M-8	40	90	9	5
		F.7	114012	44	42	M-8	50	100	10	6
		F.1	114013	60	44	M-8	40	100	10	4
		F.2	114014	60	44	M-8	75	200	12	5,5
		F.4	114015	60	60	M-10	150	350	15	8
		F.8	114016	60	31	M-10	100	275	14	7
		F.5	114017	80	65	M-14	300	800	16	9,5
		F.6	114018	95	70	M-16	400	1000	18	9,5

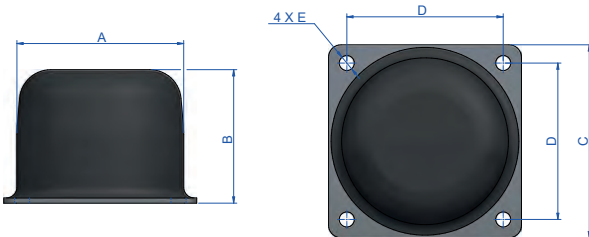
BUTÉES CYLINDRIQUES AMC MECANOCAUCHO®

APPLICATIONS

Comme butées: Dans tous les cas où un élément flexible a une amplitude limitée.

- Fin de course de ressorts à lames ou amortisseurs.
- Fin de course de grues et de palans.
- Calage de matériel fragile dans leurs emballages.



	Genre	Code	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	H (mm.)	Charge (kg.)	Flèche mm.	Énergie à 1 m/s kg. M.
	T - 150	117001	160	125	185	150	13,5	5000	50	125
	T - 250	117002	250	208	315	250	14,5	40000	100	1250