

SUPPORT NP

DESCRIPTION

Les supports AMC MECANOCAUCHO® de type NP se composent d'une bride métallique et d'une bague qui sont adhérents à un composé caoutchouc très résistant.

Les supports AMC MECANOCAUCHO® de type NP doivent être adhérents avec des rondelles de sécurité. Ce type d'assemblage. A les mêmes capacités de charge à traction qu'à compression. Les rondelles travaillent en tant que système antiarrangement ce qui fait l'installation très sûre. Nous recommandons l'utilisation de rondelle Réf. AMC: 608074 de dimensions suivantes : 76 x 16,5 x 5 mm.

La Bride est livrée avec quatre trous de fixation et le tuyau interne permet un couple de serrage maximal de 120 N/mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Les supports AMC MECANOCAUCHO® de type NP peuvent être appliqués sur des applications mobiles s'ils sont installés avec des rondelles de surcharge/rebond.

Les supports AMC MECANOCAUCHO® de type NP sont fournis dans différentes duretés de caoutchouc pour s'adapter à la gamme de charge de l'application.

APPLICATIONS

Les supports AMC MECANOCAUCHO® de type NP s'utilisent pour l'isolation du bruit et des vibrations pour les applications suivantes :


- Appareils agricoles
- Machines de construction
- Grues
- Charriots élévateurs
- Véhicules multifonctions.

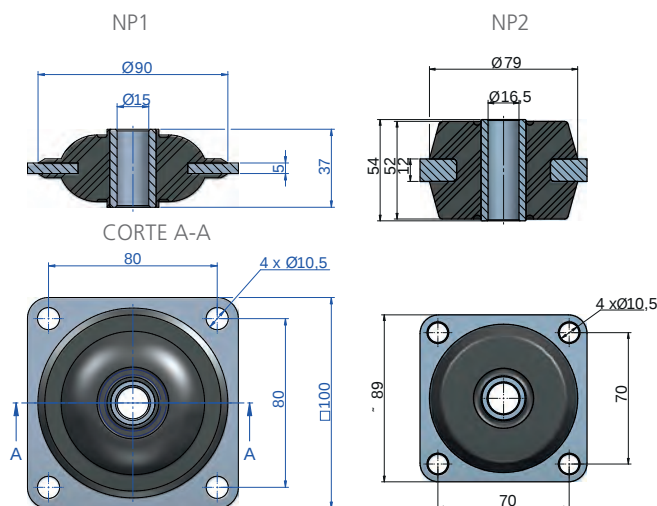

Type	Dureza	Charge max.	Code
NP1	50Sh	250	138202
	60Sh	325	138201
	70Sh	400	138203
NP2	45Sh	320	138205
	60Sh	550	138206
	70Sh	750	138207

Type	Code
ARANDELA NP1	608074
ARANDELA NP2	608074

FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® TYPE NP

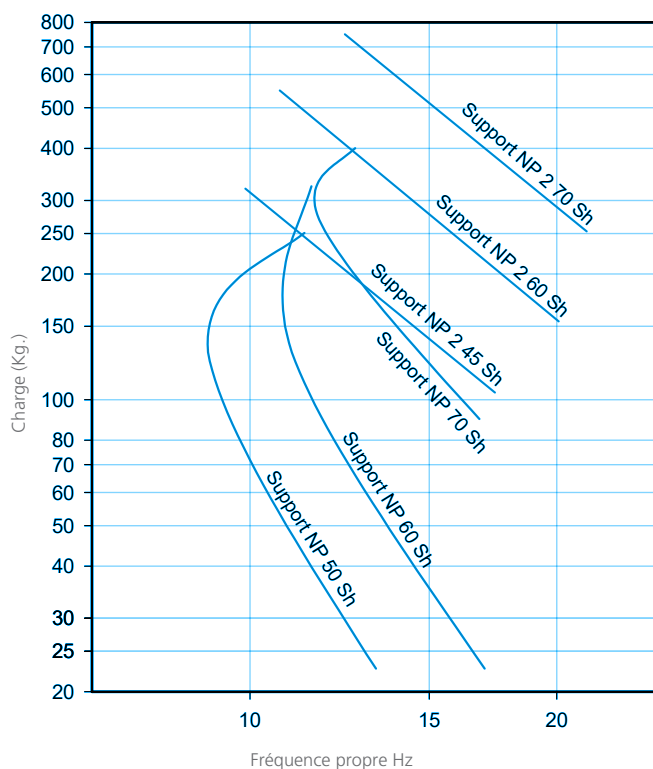

COURBE DE CHARGE-FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® TYPE NP

