


V-SH

Cette gamme de supports comprend:

- Un ressort de grande élasticité et très faible Fréquence propre.
- Un système de nivellement incorporé.
- Une base de caoutchouc antidérapante.
- Livré avec une semelle en Sylomer® pour isoler les fréquences moyennes et hautes.

FASCALEX
3755 Place Java, Local 160
Brossard, Qc.
J4Y 0E4

Contrôle
Bruits
Vibrations
Vibrations
Noises
Control

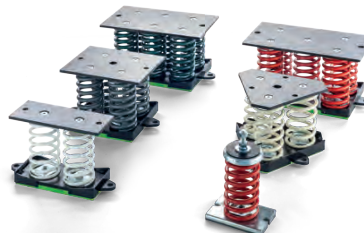

V-SH Frecuencia propia de 2 a 5 Hz

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F (mm)	Charge (kg)	Poids (kg)	Code	K (N/mm)
V-SH 67	AZUL	93	173	M12	98,5	120	12	67	1,48	20397	13
V-SH 95	BLANCO	93	173	M12	98,5	120	12	95	1,53	20465	19
V-SH 123	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	123	1,56	20398	25
V-SH 173	BEIGE	93	173	M12	98,5	120	12	173	1,65	20466	35
V-SH 223	ROJO	93	173	M12	98,5	120	12	223	2,11	20399	43
V-SH 335	GRIS	93	173	M12	98,5	120	12	335	2,32	20467	68
V-SH 446	VERDE	93	173	M12	98,5	120	12	446	2,52	20400	88
V-SH 700	MARRÓN	93	173	M12	98,5	120	12	700	2,52	20464	150
V-SH 67 NO-KIT	AZUL	93	173	M12	98,5	120	12	67	1,616	21001	13
V-SH 95 NO-KIT	BLANCO	93	173	M12	98,5	120	12	95	1,668	21002	19
V-SH 123 NO-KIT	NEGRO	93	173	M12	98,5	120	12	123	1,694	21003	25
V-SH 173 NO-KIT	BEIGE	93	173	M12	98,5	120	12	173	1,786	21004	35
V-SH 223 NO-KIT	ROJO	93	173	M12	98,5	120	12	273	2,154	21005	43
V-SH 335 NO-KIT	GRIS	93	173	M12	98,5	120	12	335	2,327	21006	68
V-SH 446 NO-KIT	VERDE	93	173	M12	98,5	120	12	446	2,628	21007	88
V-SH 700 NO-KIT	MARRÓN	93	173	M12	98,5	120	12	700	2,728	20462	150
V-SH-67-DB	AZUL	140	182	12	98,5	120	-	67	1,48	20512	13
V-SH-95-DB	BLANCO	140	182	12	98,5	120	-	95	1,48	20513	19
V-SH-123-DB	NEGRO	140	182	12	98,5	120	-	123	1,48	20514	25
V-SH-173-DB	BEIGE	140	182	12	98,5	120	-	173	1,48	20515	35
V-SH-223-DB	ROJO	140	182	12	98,5	120	-	223	1,48	20516	43
V-SH-335-DB	GRIS	140	182	12	98,5	120	-	335	1,48	20517	68
V-SH-446-DB	VERDE	140	182	12	98,5	120	-	446	1,48	20518	88
V-SH-700-DB	MARRÓN	140	182	12	98,5	120	-	700	2,72	20530	150

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
2V-SH 134	Bleu	250	180	100	14	210	100	106	270	298	134	20405	4,85	27
2V-SH 190	Blanc	250	180	100	14	210	100	106	270	298	190	21010	4,85	37
2V-SH 246	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	226	20406	5,25	50
2V-SH 346	Beige	250	180	100	14	210	100	106	270	298	346	21011	4,85	69
2V-SH 446	Rouge	250	180	100	14	210	100	106	270	298	446	20407	5,85	86
2V-SH 670	Gris	250	180	100	14	210	100	106	270	298	670	21012	4,85	137
2V-SH 892	Vert	250	180	100	14	210	100	106	270	298	892	20408	6,91	176
2V-SH 1400	Brun	250	180	100	14	210	100	106	270	298	1400	21015	7,3	301

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
3V-SH 201	Bleu	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	201	21020	4,85	40
3V-SH 285	Blanc	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	285	21021	4,85	56
3V-SH 369	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	369	21022	5,25	75
3V-SH 519	Beige	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	519	21023	4,85	104
3V-SH 669	Rouge	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	669	21024	5,85	129
3V-SH 1005	Gris	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1005	21025	4,85	205
3V-SH 1338	Vert	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1338	21026	6,91	263
3V-SH 2100	Brun	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	2100	21029	11	451

V-SH

Fréquence propre de 3 à 5 Hz

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	4V-SH 268	Bleu	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	268	21030	11,15	54
	4V-SH 380	Blanc	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	380	21031	11,95	74
	4V-SH 492	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	492	21032	12,2	100
	4V-SH 692	Beige	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	692	21033	12,49	138
	4V-SH 892	Rouge	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	892	21034	12,72	172
	4V-SH 1340	Gris	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	1340	21035	13,14	274
	4V-SH 1784	Vert	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	1784	21036	13,727	351
	4V-SH 2800	Brun	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	2800	21039	13,727	601

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	5V-SH 335	Bleu	350	180	200	18	315	360	396	206	335	21040	13,071	67
	5V-SH 475	Blanc	350	180	200	18	315	360	396	206	475	21041	13,356	93
	5V-SH 615	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	615	21042	13,476	125
	5V-SH 865	Beige	350	180	200	18	315	360	396	206	865	21043	13,926	173
	5V-SH 1115	Rouge	350	180	200	18	315	360	396	206	1115	21044	15,781	215
	5V-SH 1675	Gris	350	180	200	18	315	360	396	206	1675	21045	16,786	342
	5V-SH 2230	Vert	350	180	200	18	315	360	396	206	2230	21046	18,116	439
	5V-SH 3500	Brun	350	180	200	18	315	360	396	206	3500	21049	18,116	752

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	6V-SH 402	Bleu	350	180	200	18	300	360	396	206	402	21050	13,87	80
	6V-SH 570	Blanc	350	180	200	18	300	360	396	206	570	21051	14,212	112
	6V-SH 738	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	738	21052	14,356	149
	6V-SH 1038	Beige	350	180	200	18	300	360	396	206	1038	21053	14,896	208
	6V-SH 1338	Rouge	350	180	200	18	300	360	396	206	1338	21054	17,122	258
	6V-SH 2010	Gris	350	180	200	18	300	360	396	206	2010	21055	18,328	410
	6V-SH 2676	Vert	350	180	200	18	300	360	396	206	2676	21056	19,924	527
	6V-SH 4200	Brun	350	180	200	18	300	360	396	206	4200	21059	19,924	902

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	9V-SH 603	Bleu	350	180	300	18	310	360	396	306	100	603	21060	21,176	121
	9V-SH 855	Blanc	350	180	300	18	310	360	396	306	100	855	21061	21,689	167
	9V-SH 1107	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	1107	21062	21,905	224
	9V-SH 1557	Beige	350	180	300	18	310	360	396	306	100	1557	21063	22,715	311
	9V-SH 2007	Rouge	350	180	300	18	310	360	396	306	100	2007	21064	26,054	387
	9V-SH 3015	Gris	350	180	300	18	310	360	396	306	100	3015	21065	27,863	616
	9V-SH 4014	Vert	350	180	300	18	310	360	396	306	100	4014	21066	30,257	790
	9V-SH 6300	Brun	350	180	300	18	310	360	396	306	100	6300	21069	30,257	1353


V-SH

PROPRIETES ÉLASTIQUES


ASCALEX
3755 Place Java, Local 160
Brossard, Qc.
J4Y 0E4

Contrôle
Bruits
Vibrations
Vibrations
Noises
Control


CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® TYPE 1V-SH

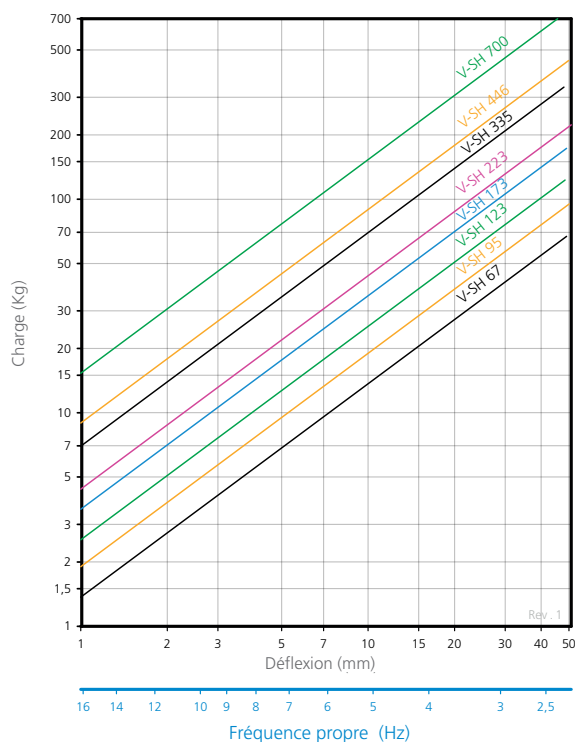


CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 2V-SH

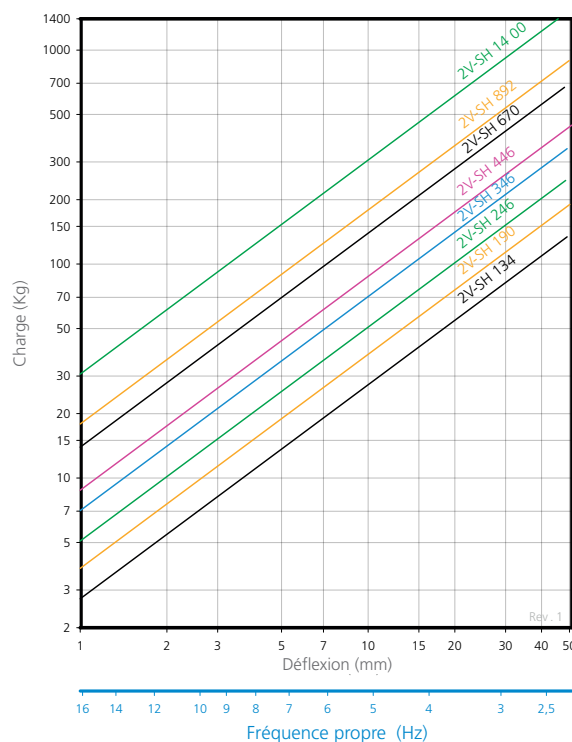

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 3V-SH

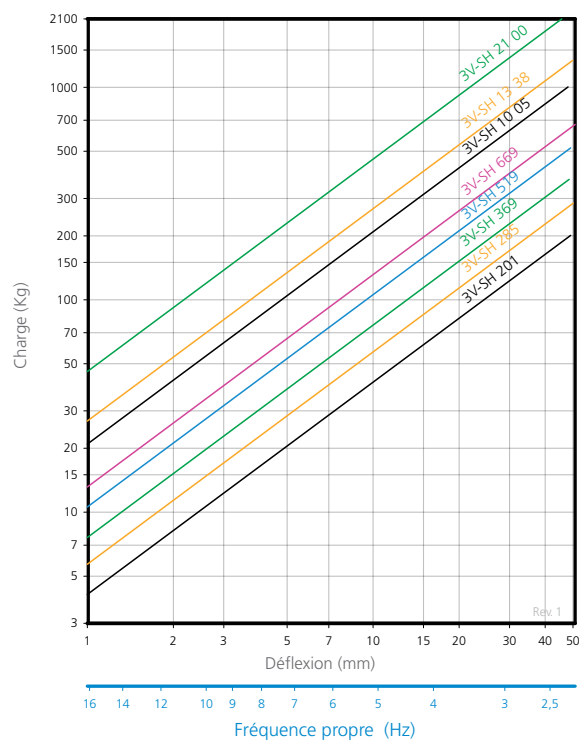

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 4V-SH

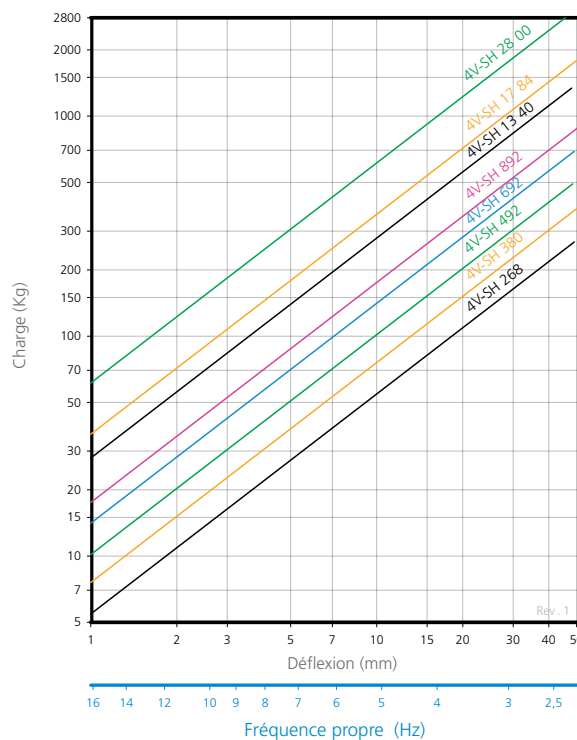


V-SH PROPRIETES ÉLASTIQUES


ASCALEX
3755 Place Java, Local 160
Brossard, Qc.
J4Y 0E4

Contrôle
Bruits
Vibrations
Vibrations
Noises
Control


CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 5V-SH

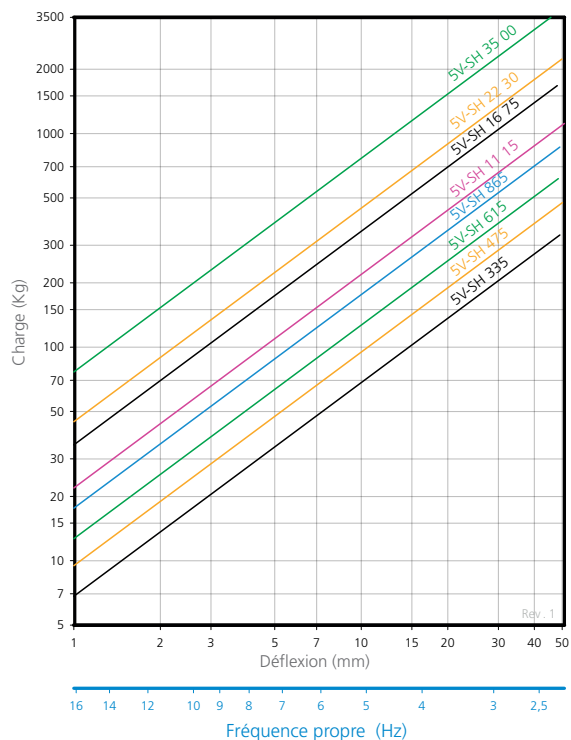

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 6V-SH

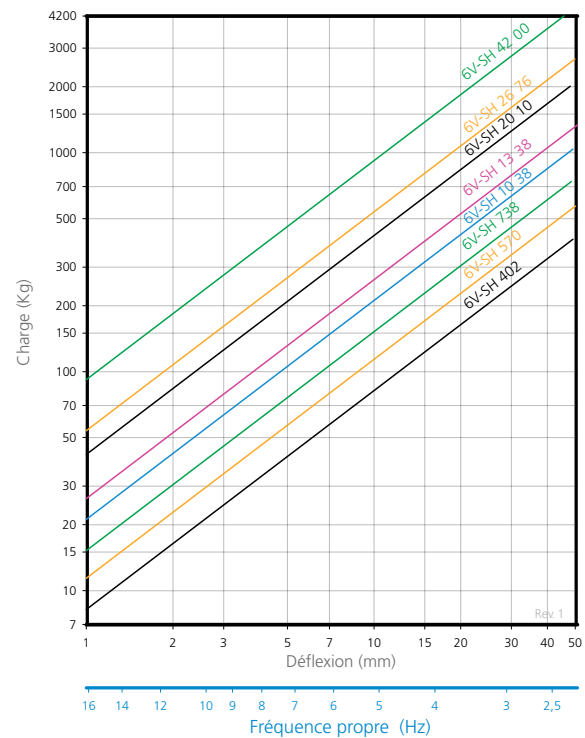

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 9V-SH


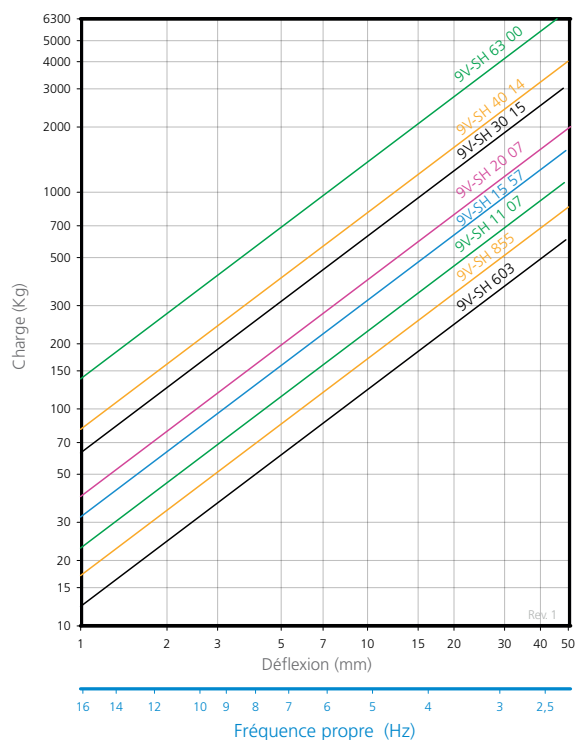


V-SR

Cette gamme de supports comprend:

- Un ressort de grande élasticité et très faible Fréquence propre.
- Un système de nivellement incorporé.
- Une base de caoutchouc antidérapante.
- Livré avec une semelle en Sylomer® pour isoler les fréquences moyennes et hautes.

V-SR Frecuencia propia de 3 a 5 Hz



Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F (mm)	Charge (kg)	Poids (kg)	Code	K (N/mm)
V-SR-200	Noir	93	173	M10	98,5	120	12	200	21320	1,48	64
V-SR-400	Noir	93	173	M10	98,5	120	12	400	21321	1,77	134
V-SR-650	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	650	20393	2,57	181
V-SR-800	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	800	20394	2,6	267
V-SR-1000	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	1000	20395	3	351
V-SR-1200	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	1200	20396	3,2	503
V-SR 200 NO-KIT	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	200	21211	1,343	64
V-SR 400 NO-KIT	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	400	21212	1,545	134
V-SR 650 NO-KIT	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	650	21213	2,57	181
V-SR 800 NO-KIT	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	800	21214	2,69	267
V-SR 1000 NO-KIT	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	1000	21215	2,94	351
V-SR 1200 NO-KIT	Noir	93	173	M12	98,5	120	12	1200	21216	3	503
V-SR-200-DB	Noir	140	182	12	98,5	120	-	200	20557	1,55	64
V-SR-400-DB	Noir	140	182	12	98,5	120	-	400	20558	0	134
V-SR-650-DB	Noir	140	182	12	98,5	120	-	650	20403	2,3	181
V-SR-800-DB	Noir	140	182	12	98,5	120	-	800	20458	2,6	267
V-SR-1000-DB	Noir	140	182	12	98,5	120	-	1000	20662	3	351
V-SR-1200-DB	Noir	140	182	12	98,5	120	-	1200	20559	3,11	503

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
2V-SR-400	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	400	21322	4,8	128
2V-SR-800	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	800	21323	5,31	267
2V-SR-1300	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	1300	21071	7,32	362
2V-SR-1600	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	1600	21072	7,46	575
2V-SR-2000	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	2000	21073	7,78	702
2V-SR-2400	Noir	250	180	100	14	210	100	106	270	298	2400	21074	7,98	1007

Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
3V-SR-600	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	600	21324	0	192
3V-SR-1200	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1200	21325	8,5	401
3V-SR-1950	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	1950	21131	7,35	543
3V-SR-2400	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	2400	21132	7,56	862
3V-SR-3000	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	3000	21133	7,77	1053
3V-SR-3600	Noir	219	180	M20	14	246	136	251	220	255,7	3600	21134	7,81	1510

V-SR

Fréquence propre de 4 à 5 Hz

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	4V-SR-800	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	800	21326	0	256
	4V-SR-1600	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	1600	21327	0	535
	4V-SR-2600	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	2600	21081	13,12	724
	4V-SR-3200	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	3200	21082	13,46	1149
	4V-SR-4000	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	4000	21083	13,78	1404
	4V-SR-4800	Noir	250	180	M20	200	14	210	260	288	206	4800	21084	13,88	2013

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	5V-SR-1000	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	1000	21328	0	320
	5V-SR-2000	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	2000	21329	0	668
	5V-SR-3250	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	3250	21091	17,97	905
	5V-SR-4000	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	4000	21092	18,095	1437
	5V-SR-5000	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	5000	21093	19,62	1756
	5V-SR-6000	Noir	350	180	200	18	315	360	396	206	6000	21094	19,99	2516

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	6V-SR-1200	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	1200	21330	0	384
	6V-SR-2400	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	2400	21331	0	802
	6V-SR-3900	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	3900	21101	19,75	1086
	6V-SR-4800	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	4800	21102	19,9	1724
	6V-SR-6000	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	6000	21103	21,73	2107
	6V-SR-7200	Noir	350	180	200	18	300	360	396	206	7200	21104	22,174	3020

	Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Charge (kg)	Code	Poids (kg)	K (N/mm)
	9V-SR-1800	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	1800	21332	0	576
	9V-SR-3600	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	3600	21333	19,75	1203
	9V-SR-5850	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	5850	21111	19,75	1629
	9V-SR-7200	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	7200	21112	19,9	2587
	9V-SR-9000	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	9000	21113	21,73	3160
	9V-SR-10800	Noir	350	180	300	18	310	360	396	306	100	10800	21114	22,174	4530


V-SR

PROPRIETES ÉLASTIQUES


ASCALEX
3755 Place Java, Local 160
Brossard, Qc.
J4Y 0E4

Contrôle
Bruits
Vibrations
Vibrations
Noises
Control


CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 1V-SR

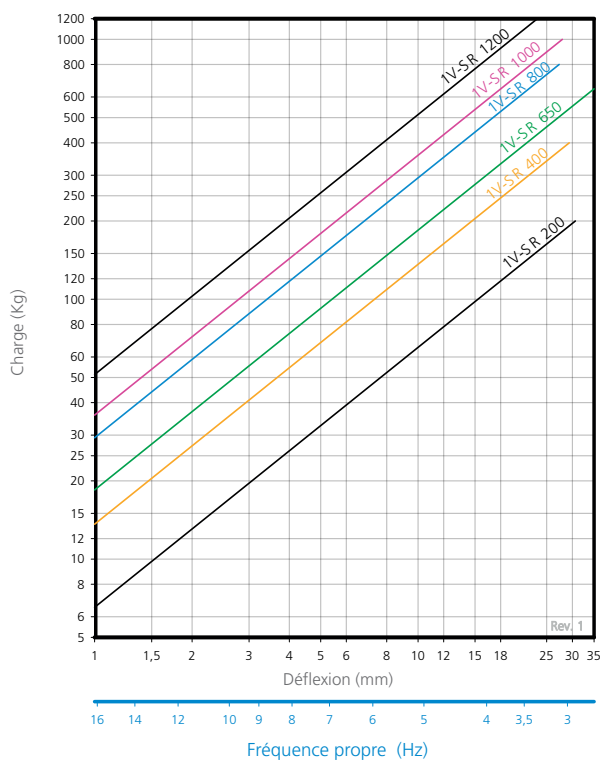

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 2V-SR

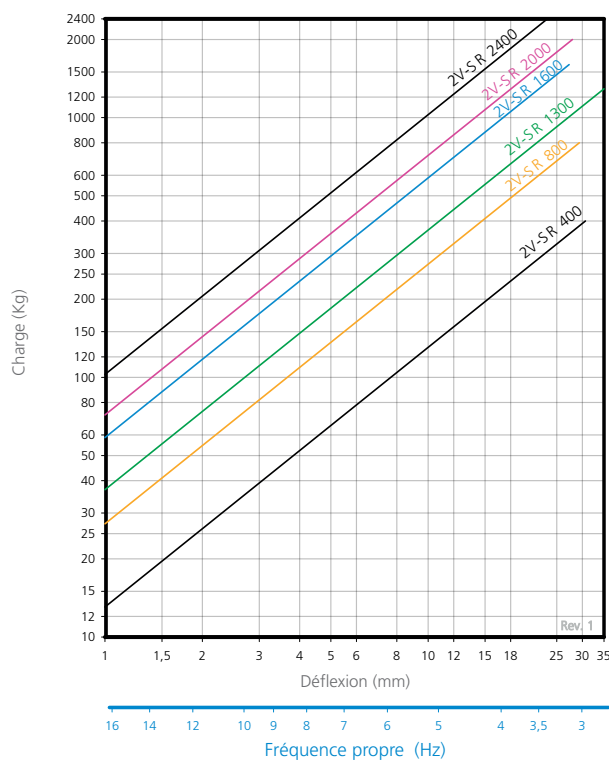

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 3V-SR

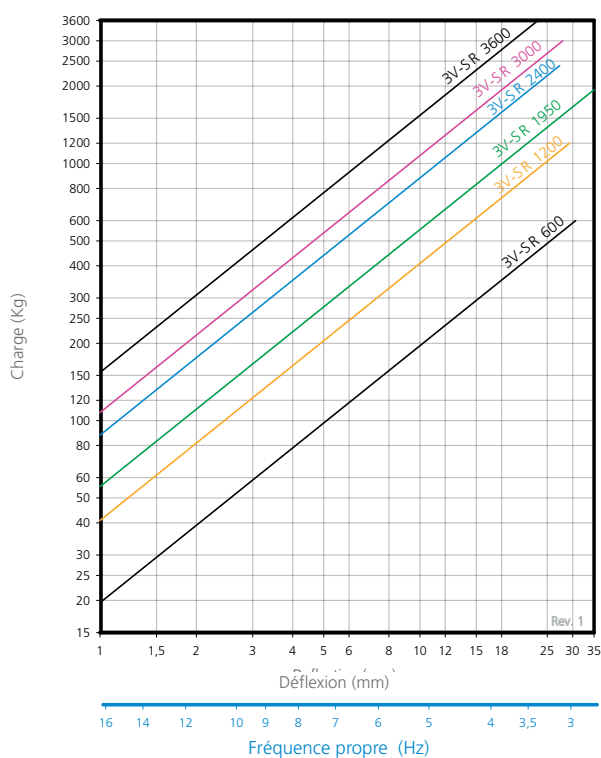

CHARGE DÉFORMATION
AMC-MECANOCAUCHO® 4V-SR



V-SR PROPRIETES ÉLASTIQUES

