


AKUSTIK+ AMC Mekanocaucho

SUPPORTS POUR PLAFOND

Gamme Akustik




Akustik 1 Latéral (Position standard)

NOUVEAUTÉ

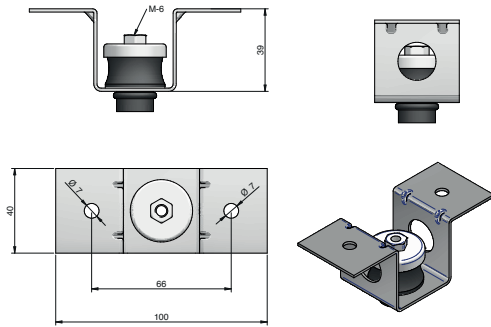


Akustik 1 Latéral

NOUVEAUTÉ

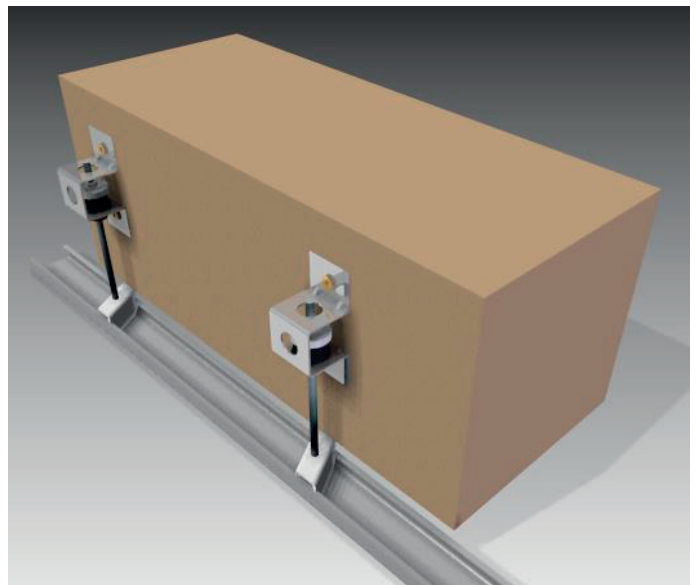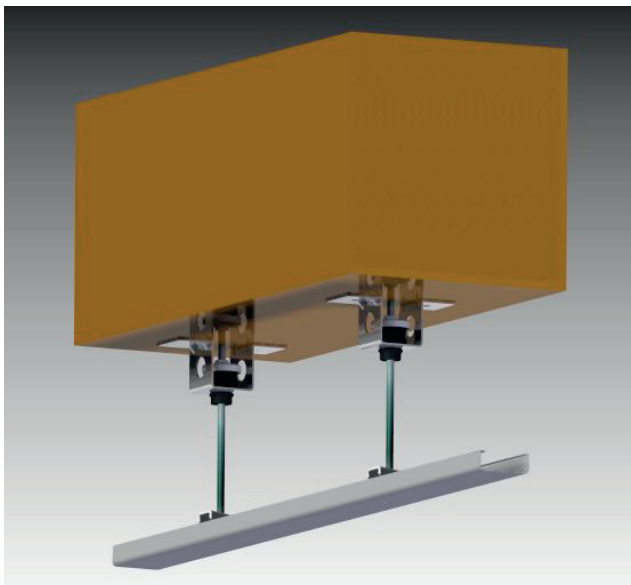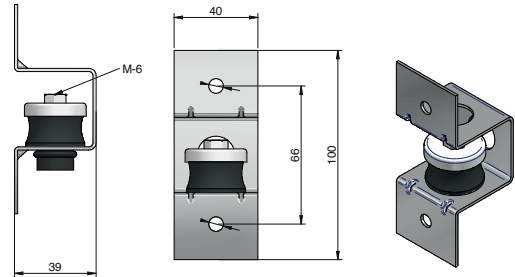

RÉF. AMC	CHARGE	CODE
Akustik 1 Latéral A-45	8-30 Kg	23571
Akustik 1 Latéral B-60	25-60 Kg	23572

RÉF. AMC	CODE
Coupelle de réglage.	23159



Étapes d'installation Akustik Sécurité.



1. Placer la pièce dans le profil.



2. Virer la pièce dans le profil.



3. Le système de sécurité tombe automa-
tiquement par sa propre gravité.

AKUSTIK+ AMC Mekanocaucho


SUPPORTS POUR PLAFOND

Gamme Akustik

A-45 charge de 8 à 30 kg

B-60 charge de 25 à 60 kg


C'est une gamme conçue pour la suspension des faux plafonds acoustiques et machines travaillant à partir de 1.000 tr/min. Dans toute la gamme Akustik on maintient le même élément antivibratoire fabriqué en caoutchouc de grande qualité mécanique, lui-même spécialement conçu pour l'isolation vibratoire. La structure métallique est résistante jusqu'à 650 Kg et recouverte d'une couche électrolytique bichromatée.

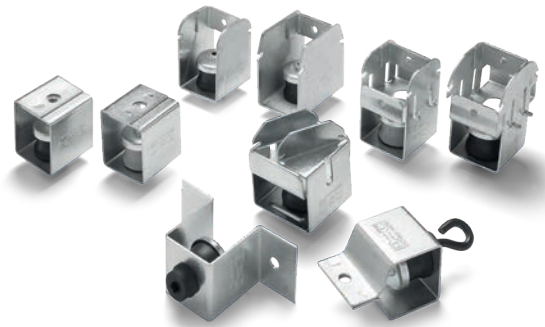

Comportement dynamique


GRAPHIQUE 1

Graphique charge flèche statique

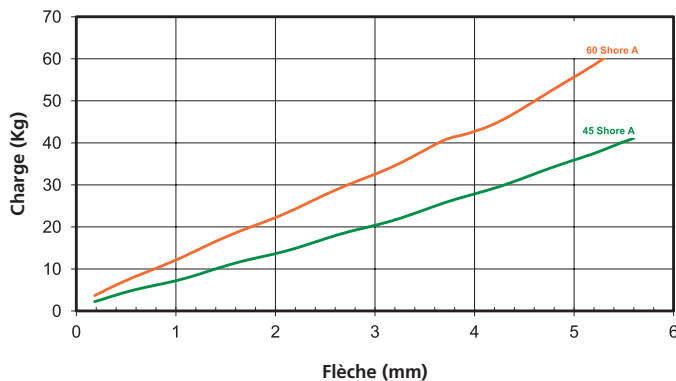

GRAPHIQUE 2

Fréquence propre Hz

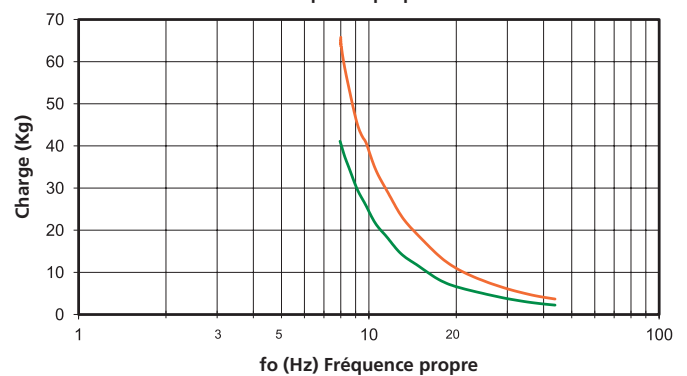

Pour la sélection d'une suspente, il faut connaître :

- Charge par suspente (Kg)
- Fréquence de résonance (Hz).

Prenez la ligne de charge dans le Graphique 1 et se diriger au Graphique 2 pour obtenir la fréquence propre de la suspension. Avec cette fréquence propre, prolonger la ligne au Graphique 3 pour connaître le % d'isolation à la fréquence d'excitation donnée.


GRAPHIQUE 1

GRAPHIQUE 2

GRAPHIQUE 3

GRAPHIQUE 3

% d'isolation et atténuation en dB

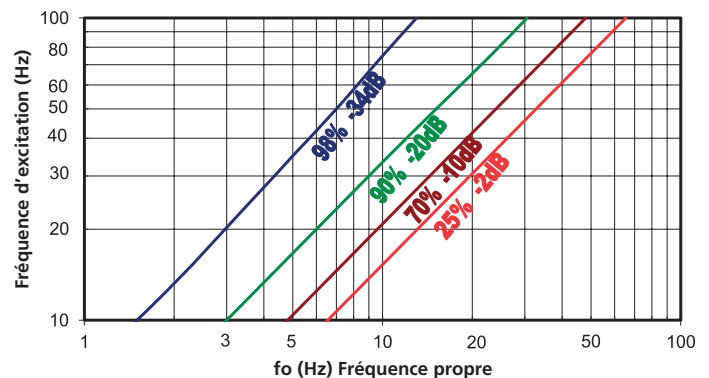

	CODE AMC	CHARGE	CODE
	Akustik Super T-47 A-45	8-30 Kg	23801
	Akustik Super T-47 B-60	25-60 Kg	23802

	CODE AMC	CHARGE	CODE
	Akustik Super T-60 A-45	8-30 Kg	23811
	Akustik Super T-60 B-60	25-60 Kg	23812

	CODE AMC	CHARGE	CODE
	Akustik Sierra A-45	8-30 Kg	23861
	Akustik Sierra B-60	25-60 Kg	23862

SUPPORTS POUR PLAFOND

Gamme Grand Akustik

A-45 charge de 40 à 100 kg

B-60 charge de 80 à 150 kg


C'est une gamme conçue pour la suspension des faux plafonds acoustiques et machines travaillant à partir de 1.000 tr/min. Dans toute la gamme Grand Akustik on maintient le même élément antivibratoire fabriqué en caoutchouc de grande qualité mécanique, lui même spécialement conçu l'isolation vibratoire. La structure métallique est résistante jusqu'à 1000 Kg et recouverte d'une couche électrolytique bichromatée.



Comportement dynamique


GRAPHIQUE 1

Graphique charge flèche statique

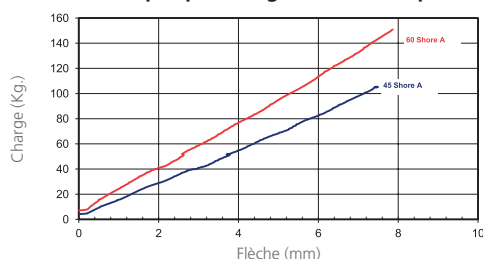


GRAPHIQUE 2

Fréquence propre Hz

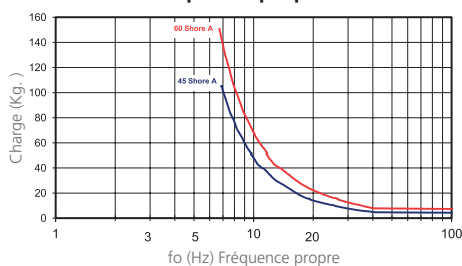

GRAPHIQUE 3

% d'isolation et atténuation en dB

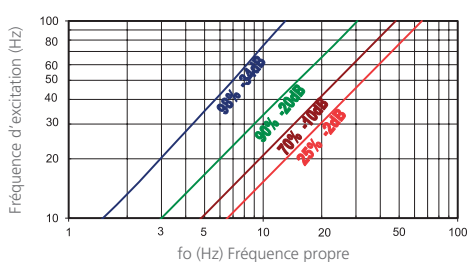


	RÉF. AMC	CHARGE	CODE
	Grand Akustik 1 A-45	40-100 Kg	23201
	Grand Akustik 2 A-45	40-100 Kg	23211
	Grand Akustik 3 A-45	40-100 Kg	23221
	Grand Akustik 1 B-60	80-150 Kg	23202
	Grand Akustik 2 B-60	80-150 Kg	23212
	Grand Akustik 3 B-60	80-150 Kg	23222



Grand Akustik 3



Grand Akustik 2



Exemple d'installation