
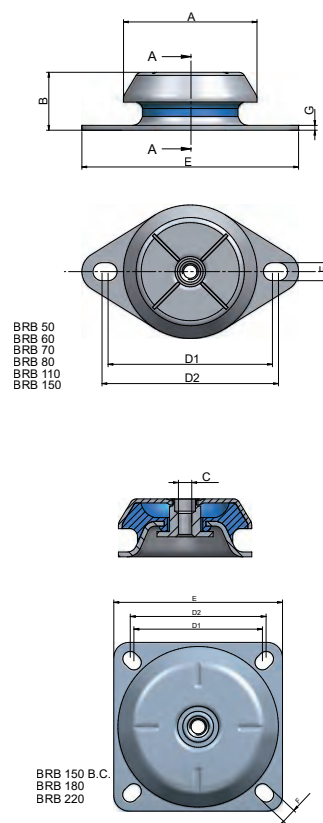
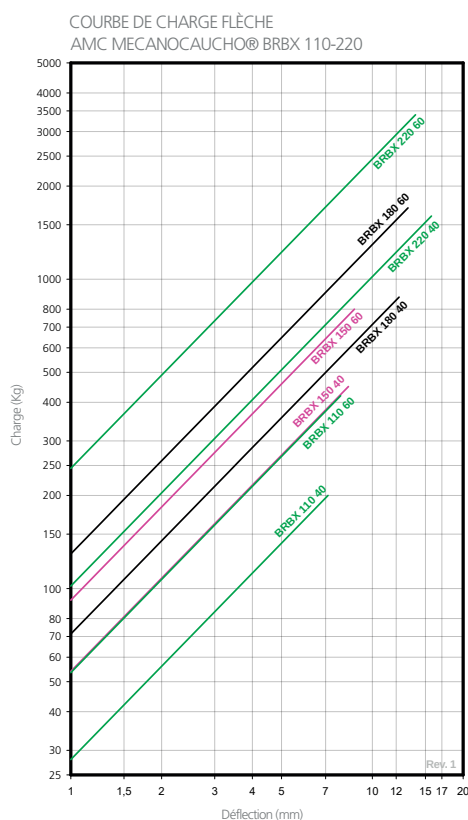
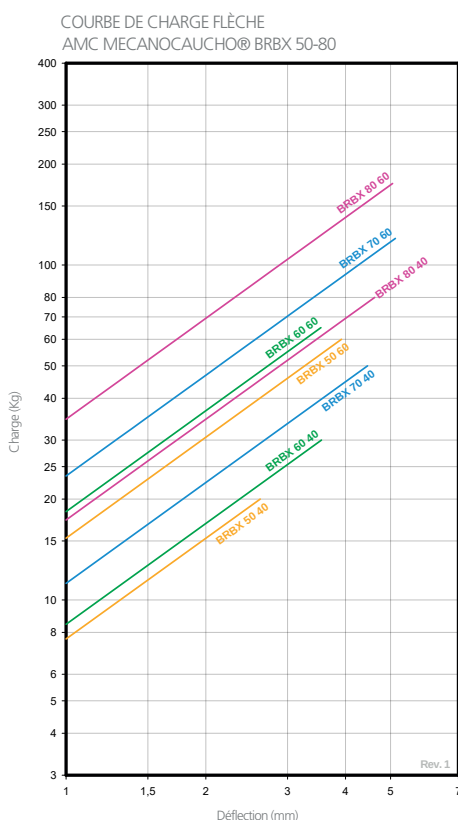


APPLICATIONS

Les supports antivibratoires de cloche BRBX Amc-MecanocauchO® sont des antivibratoires qui travaillent l'élastomère en compression-cisaillement. Ils disposent d'une hauteur supérieure et fournissent grâce à cela une élasticité accrue et une fréquence propre plus basse. Cette gamme de supports est idéale pour les applications où l'isolation vibratoire est prioritaire.

Le support antivibratoires de cloche BRBX est recommandable spécialement dans les applications où un isolement vibratoire supérieure est nécessaire, telles que l'isolement de machines rotatives et mobiles qui sont continuellement soumises continuellement à des chocs, dégouttement d'huile ou diesel, ainsi que l'exposition aux intempéries.

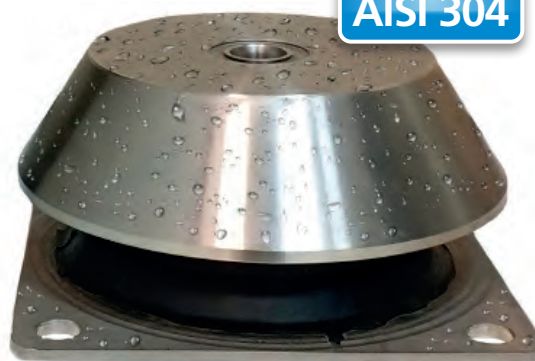

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D1 (Min.)	D2 (Max.)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (gr.)	Charge (Kg.)	Sh	Code
BRBX 50	50	25	M-8	61	70	85	6,5	2	117	20	40Sh	135969
										60	60Sh	135973
BRBX 60	64	35	M-10	76,5	90,5	110	9	2,5	225	30	40Sh	135687
										65	60Sh	135914
BRBX 70	64	35	M-12	100	100	120	11	3	253	50	40Sh	135935
										120	60Sh	135936
BRBX 80	83	35	M-12	108	112	135	11	3	398	80	40Sh	135956
										175	60Sh	135949
BRBX 110	106	41	M-12	137	149	175	13	3	857	200	40Sh	135735
										420	60Sh	135736
BRBX 150	156	53,5	M-16	176	188	218	14,5	4	1840	450	40Sh	135975
										800	60Sh	135984
BRBX 150 B.C.	156	53,5	M-16	125	132	164	14,5	4	2030	450	40Sh	135993
										800	60Sh	135994
BRBX 180	186	84	M-20	146	150	181	14	5	3800	875	40Sh	135396
										1700	60Sh	135466
BRBX 220	230	105	M-24	180	180	220	19	6	6716	1600	40Sh	135461
										3400	60Sh	135463