

Supports Antivibratoires Caoutchouc-Métal


SUSPENTES À RESSORT VT NT



Fréquence de résonance de 5 Hz jusqu'à 3 Hz. C'est une gamme conçue pour la suspension des faux plafonds acoustiques et machines travaillant à partir de 450 tr/min. Elle est fabriquée avec un ressort de grande performance mécanique. Ils incorporent une rondelle de caoutchouc pour éviter les "ponts acoustiques" et le contact d'une cheville non alignée. La structure métallique est résistante et la surface d'une couche électrolytique bichromatée.



DESIGNS

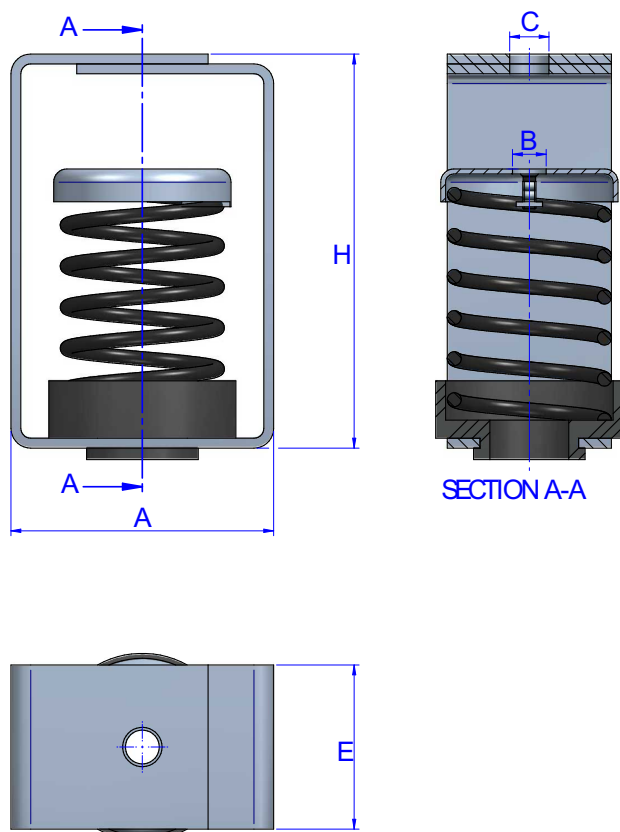

DIMENSIONS


Type	Charge MAX. PERMANENTE (kg)	Couleur Ressorts	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	B (mm)	Poids (kg)	Code
VT NT 8	8	BLACK	80	12	50	120	10,3	0	20248
VT NT 15	15	BLACK	80	12	50	120	10,3	0,64	20273
VT NT 25	25	BLACK	80	12	50	120	10,3	0,71	20261
VT NT 50	50	BLUE	80	12	50	120	10,3	0,7	20262
VT NT 75	75	GREY	80	12	50	120	10,3	0,72	20263
VT NT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	10,3	0,778	20264
VT NT 125	125	WHITE	80	12	50	120	10,3	1,102	20265
VT NT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	10,3	0	20275
VT NT 150	150	BLUE	120	16	80	160	16,2	2,079	20266
VT NT 200	200	WHITE	120	16	80	160	16,2	2,148	20268
VT NT 250	250	BLACK	120	16	80	160	16,2	2,148	20269
VT NT 350	350	CREAM	120	16	80	160	16,2	2,33	20270
VT NT 500	500	LIGHT GREY	140	16	100	180	16,8	4,614	20267
VT NT 750	750	GREEN	140	16	100	180	16,8	5,249	20271




Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE

AMC MECANOCAUCHO® VT NT 8 - VT NT 150R

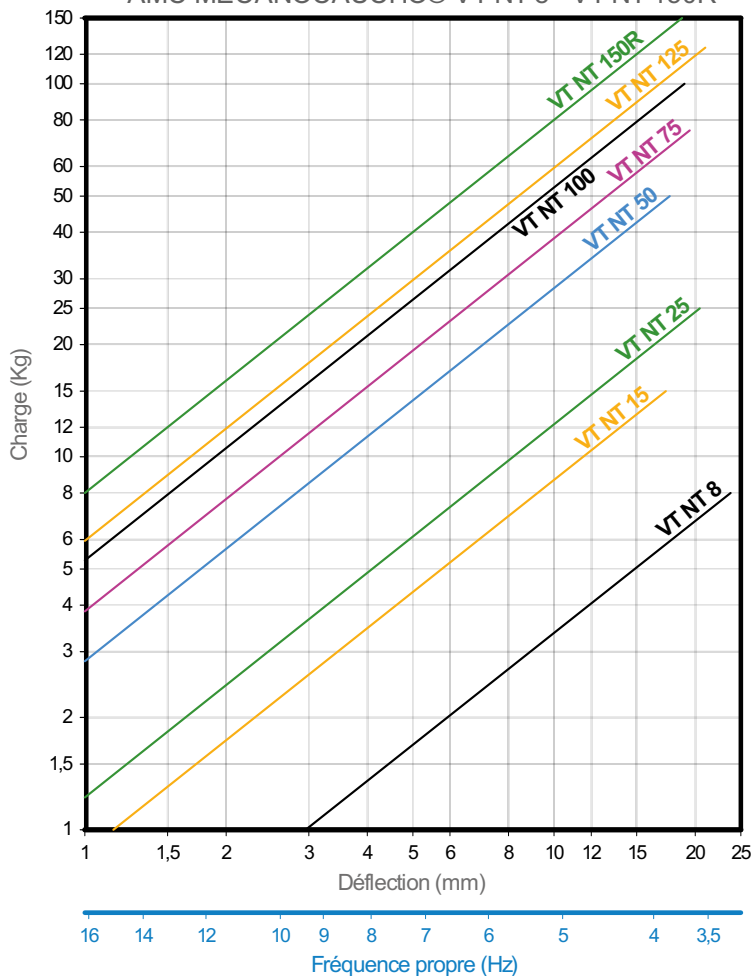

AMC MECANOCAUCHO® VT NT 150 - VT NT 750


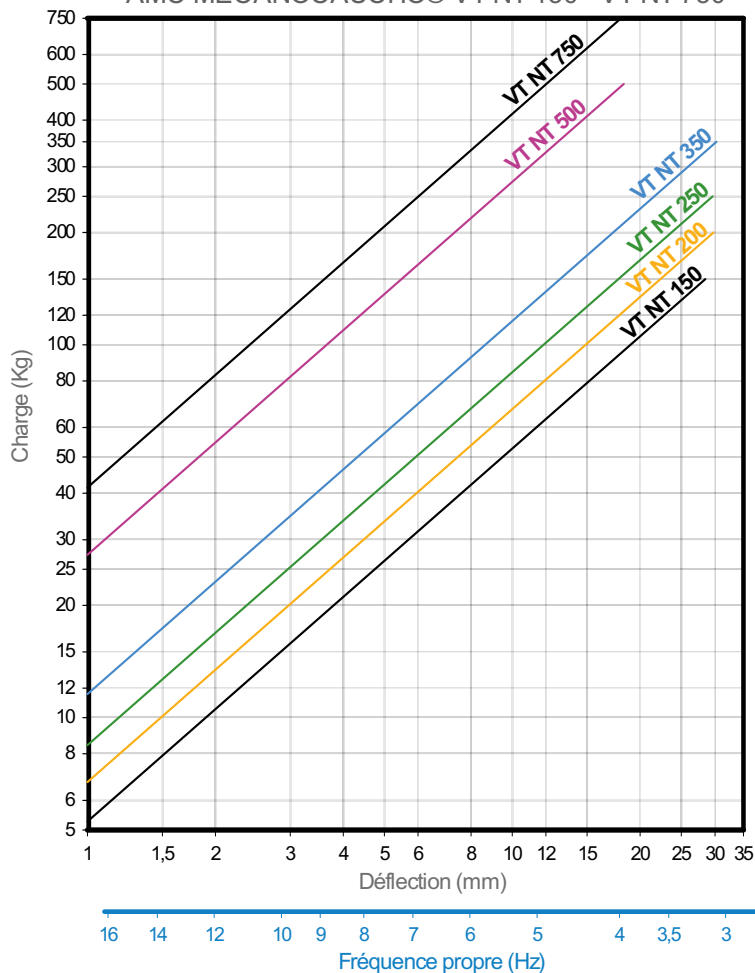





Fréquence de résonance de 5 Hz jusqu'à 3 Hz. C'est une gamme conçue pour la suspension des faux plafonds acoustiques et machines travaillant à partir de 450 tr/min. Elle est fabriquée avec un ressort de corde de piano de grande performance mécanique. Ils incorporent une rondelle de caoutchouc pour éviter les "ponts acoustiques" et le contact d'une cheville non alignée. La structure métallique est résistante et la surface d'une couche électrolytique bichromatée.



DESIGNS

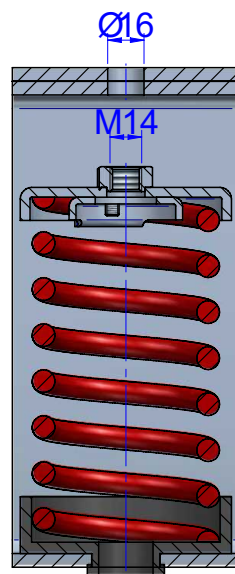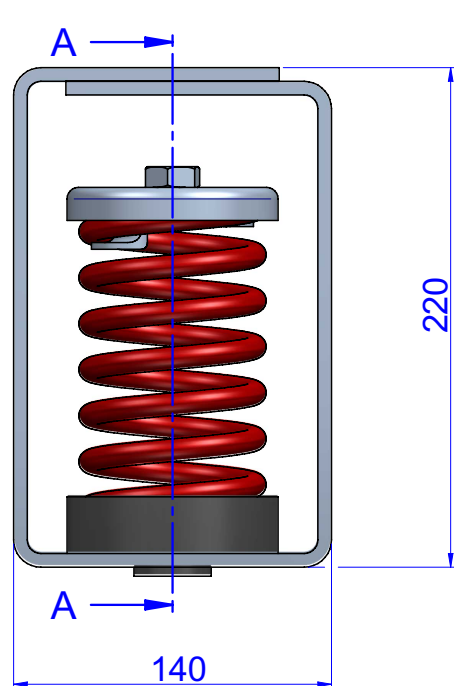


SECTION A-A

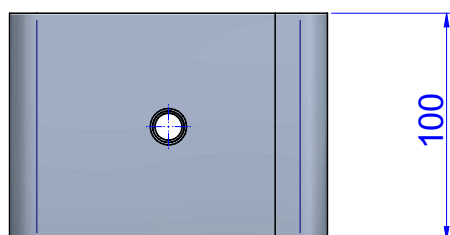

DIMENSIONS

Type	Charge MAX PERMANENTE (kg)	Couleur Ressorts	Flèche mm	Code
VT-67 HD	67	BLUE	50	20235
VT-95 HD	95	WHITE	50	20239
VT-123 HD	123	BLACK	50	20236
VT-173 HD	173	BEIGE	50	20240
VT-223 HD	223	RED	50	20237
VT-335 HD	335	GREY	50	20241
VT-446 HD	446	GREEN	50	20238
VT-700 HD	700	BROWN	50	20243

Propriétés élastiques

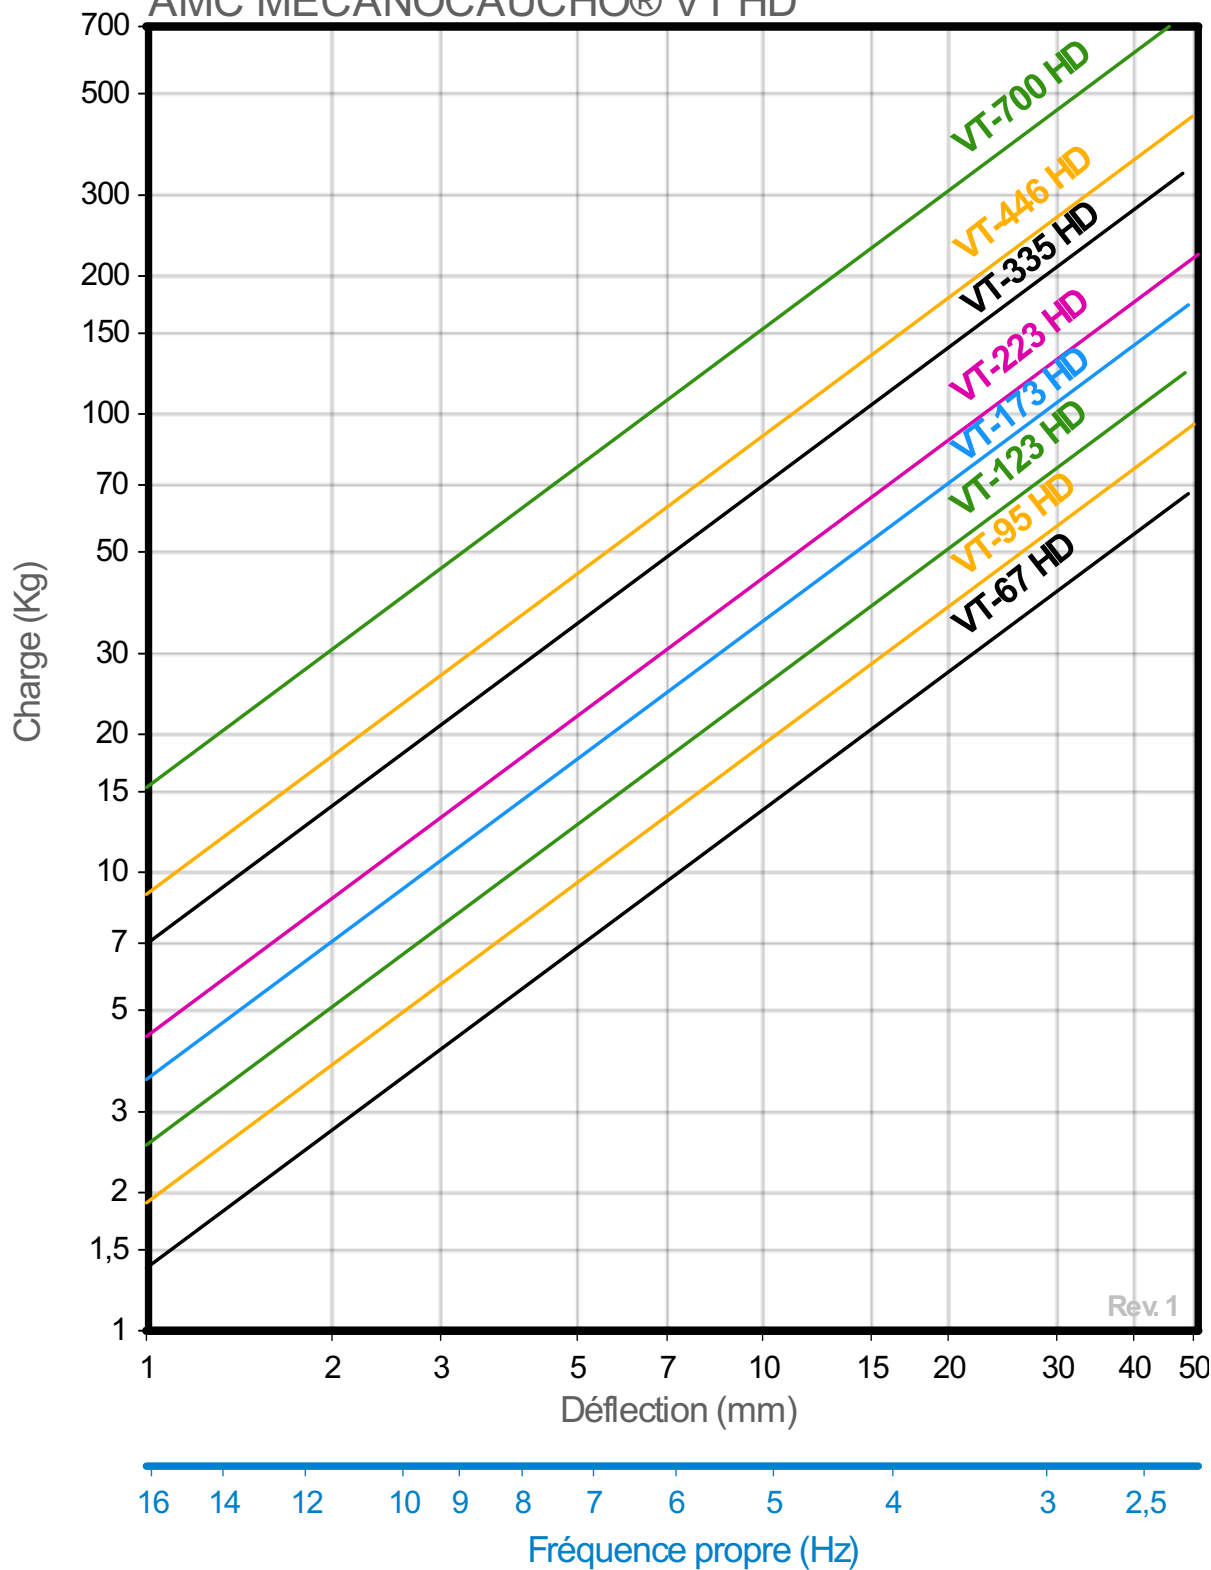 COURBE DE CHARGE FLÈCHE
 AMC MECANOCAUCHO® VT HD


Rev. 1

